

メルトブローカートリッジフィルター

NSBTシリーズ

NSBTメルトブローカートリッジフィルターは、100%FADグレードのポリプロピレン樹脂の原材料を使用し、最先端バイオテクノロジー精密自動機器で製作しております。
熱溶着させることで、理想的な密度勾配により、安定した構造により低圧損、長寿命を確保しております。

特 長

- 100%ポリプロピレン樹脂を使用し、耐薬品性に優れており、あらゆる分野に適応できます。
- 外側から内側に進むにつれ細くなる構造になっており、最適な粒子捕捉を確保し、熱溶着された濾材は繊維を離脱・脱落することはありません。
- 接着剤、添加剤 及び 潤滑剤は、一切使用してなく、溶出物・発泡等がありません。
- 優れた粒子捕集能力で、低圧損 及び 長寿命です。
- FDAグレードのポリプロピレン樹脂素材を使用しております。

主要用途

各種洗浄液、メッキ液、RO/DIプレフィルター、ケミカル、石油化学プロセス、電子工業

仕 様

材 質	ポリプロピレン (Polypropylene)
濾過精度	1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μ m
内 径	$\phi 28 \pm 2$ mm
外 径	$\phi 61 \pm 2$ mm
最大許容温度	60℃
最大許容差圧	0.1MPa at 60℃
推奨交換差圧	0.1MPa

メルトブローカートリッジフィルター品番

長さ
NSBT-□□□-□□□L

精度

表 記	01	05	10	25	50	75	100
公称濾過精度 μ m	1	5	10	25	50	75	100

輸入元 株式会社 ニンバス

本 社

〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1288-21

TEL : 0799-54-0935 FAX : 0799-54-0936

東京 Office


〒103-0024 東京都中央区日本橋人形町1-6-4

日本橋桂ビル4階


TEL : 03-3249-6338 FAX : 03-6806-7919

<http://www.nimbus.co.jp/>

取扱店

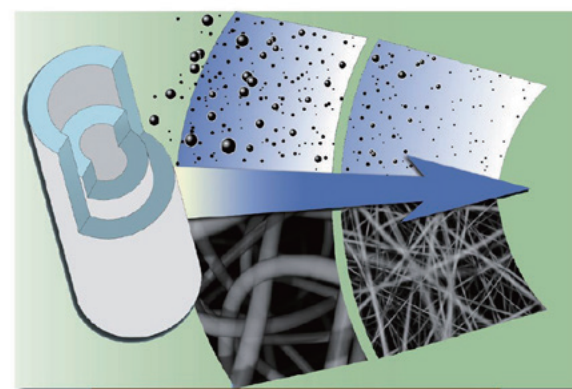

2層構造

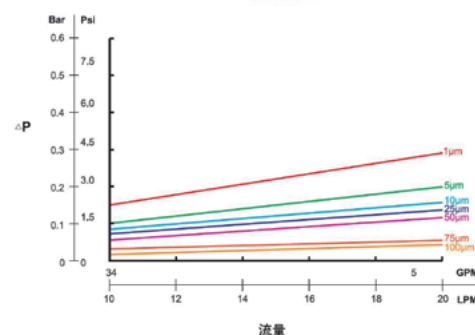

10" ポリプロピレンメルトブローカートリッジフィルター