



NIMBUS CO., LTD.

炭 化 水 素 系 洗 浄 剤

B A P T I S M ソ ル ベ ン ト

第 4 類 第 2 石 油 類

当製品は高度に精製された以下の特長を有し、多くの分野で使用できます。

◇パラフィン系炭化水素100%で不飽和炭化水素や芳香族炭化水素を含まない。

◇高度に水素化精製されているため、不純物が少なく、臭気がほとんどない。

◇安定性が非常によく、経時変化・化学変化を起こしにくい。

◇皮膚刺激性が極めて低い。

◇沸点範囲が狭いため品質のバラツキが少なく、乾燥性のムラが少ない。

物理性状

項目	単位	性 状
分子量		170.34
沸点	[°C]	177
密度 (15°C)	[g/cm ³]	0.750
流動点	[°C]	-10以下
動粘度 (37.8°C)	[mm ² ・s ⁻¹]	1.35
比熱 (20°C)	[cal/g・°C]	0.5242
引火点 (密閉式)	[°C]	48
爆発下限界	[Vol%]	1.0
爆発上限界	[Vol%]	6.0

品質規格及び代表性状


項目	単位	試験方法	代表性状
密度 (15°C)	[g/cm ³]	JIS-K-2249	0.7499
初留点	[°C]	JIS-K-0066	178.5
乾点	[°C]		181.0
全留出量	[Vol%]		98.0
色	セーボルト	JIS-K-2580	+30
引火点	[°C]	JIS-K-2265	47
臭素指数	[mgBr ₂ /100g]	JIS-K-2435	10以下
CAS No.31807-55-3			

荷姿


ローリー
ドラム 200L
石油缶 16L

GASCHROMATOGRAM

Detector : TCD (200°C)
Injection : 0.2μL(200°C)Split (300:1)
FillingMaterial : DB-WAX(30m×0.25mm×0.25μm)
CarrierGas : He Press: 125kPa
OvenTemp : 45°C for 5min
10°C/min to 85°C for 1 min

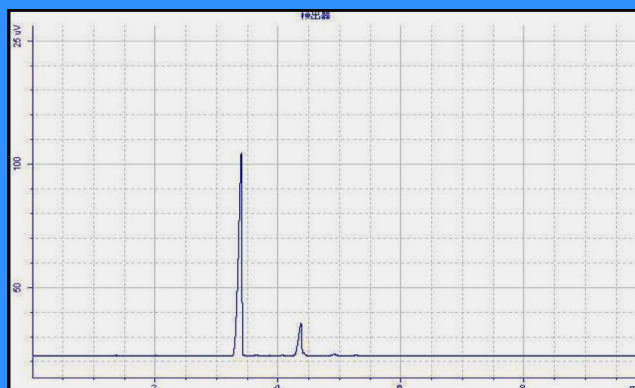

ニンバス：BAPTISMソルベント

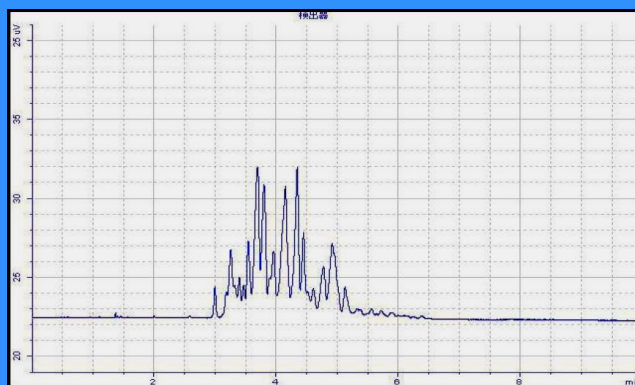

他社製品：炭化水素系洗浄剤

販売元 株式会社 ニンバス

本 社

〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1288-21

TEL : 0799-54-0935 FAX : 0799-54-0936

東京Office

〒103-0024 東京都中央区日本橋人形町1-6-4 日本橋桂ビル4階

TEL : 03-3249-6338 FAX : 03-6806-7919

<http://www.nimbus.co.jp/>

- ・取扱い時には安全データシート (SDS)の注意事項を遵守の上お使いください。
- ・使用の際には、極力人体に接触すること、蒸気を吸引することは避けてください。